



Communication Unit Device

Produktinstruktioner

Modell

eDOCK kit

Delnummer

6158134000



Hämta den senaste versionen av detta dokument på
http://www.desouttertools.com/info/6159929690_SV

**⚠ VARNING****Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner**

Underlåtenhet att följa alla säkerhetsvarningar och instruktioner kan leda till en elektrisk stöt, eldsvåda och/eller svåra personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk

Innehållsförteckning

Produktinformation	3
Allmän information.....	3
Garanti	3
Webbplats	3
Information om reservdelar	3
Översikt	3
Beskrivning.....	3
Tekniska data.....	4
Tillbehör	4
Installation.....	5
Installation	5
Så här ansluter du batteriet till datorn	5
Så här startar du och ställer in CVIMONITOR	5
Användning.....	6
Handhavande	6
Så här kontrollerar du batteristatus	6
Så här kan du visa information om batteriet.....	6
Så här kan du visa statistik om batteriet	7
Så här sätter du batteriet i djupt viloläge (Deep Sleep).....	7
Felsökning.....	8
Felsökning	8

Produktinformation

Allmän information

VARNING Risk för materiella skador eller allvarliga personskador

Se till att du läser, förstår och följer alla instruktioner innan du använder verktyget. Om inte alla instruktioner följs, kan det leda till elstötar, brand materiella skador och/eller allvarliga personskador.

- ▶ Läs all säkerhetsinformation levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.
- ▶ Läs alla produktinstruktioner för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.
- ▶ Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.
- ▶ Spara all information och alla instruktioner för framtida referens.

Garanti

- Produktgarantin upphör att gälla 12 månader efter det att produkten först tas i bruk, men kommer ändå att upphöra senast 13 månader efter leveransen.
- Normalt slitage på delar ingår inte i garantin.
 - Normalt slitage kräver vanligen byte av delar eller annan justering/översyn vid underhåll av standardverktyg under denna period (uttryckt i tid, drifttimmar eller på annat sätt).
- Produktgarantin bygger på korrekt användning, underhåll och reparation av verktyget och dess komponenter.
- Skador på delar som uppstår som en följd av bristande underhåll eller utförs av andra än parter Desoutter eller deras certifierade servicepartners under garantitiden täcks inte av garantin.
- För att undvika skador eller förstörelse av verktygsdelar, bör service utföras på verktyget samt underhållsplaner följas enligt anvisningarna.
- Garantireparationer utförs endast i Desoutter verkstäder eller av auktoriserade servicepartners.

Desoutter erbjuder förlängd garanti och toppmodernt förebyggande underhåll genom dess Tool Care kontrakt. För ytterligare information, kontakta din lokala servicerepresentant.

För elektriska motorer:

- Garantin gäller endast när den elektriska motorn inte har öppnats.

Webbplats

Information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och publicerade ärenden hittar du på webbplatsen för Desoutter


Besök: www.desouttertools.com.

Information om reservdelar

Sprängskisser och reservdelslistor finns på Service Link på www.desouttertools.com.

Översikt

Beskrivning

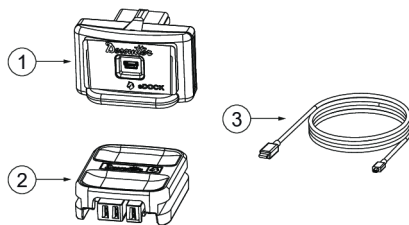

1	eDOCK
2	Data interface
3	Anslutningskabel

Tekniska data**Inspänning (V)**

5 V

Vikt

0,26 kg

0,057 lb

Lagrings- och användningsförhållanden

Lagringstemperatur	-20 till +70 °C (-4 till +158 °F)
Drifttemperatur	0 till +45 °C (32 till +113 °F)
Lagringsfuktighet	0-95 % RH (icke-kondenserande)
Driftfuktighet	0-90 % RH (icke-kondenserande)
Altitud upp till	2000 m (6562 fot)
Användbar i en miljö med föroreningsgrad 2	
Endast inomhusbruk	

Tillbehör**Extra tillbehör**

Batteriladdare	6158132700
----------------	------------


Installation

Installation

Så här ansluter du batteriet till datorn

Anslut eDOCK kit till batteriet enligt beskrivningen och anslut kabeln till valfri tillgänglig USB-port på datorn där CVIMONITOR är installerat.

- i** Följ anslutningsordningen.

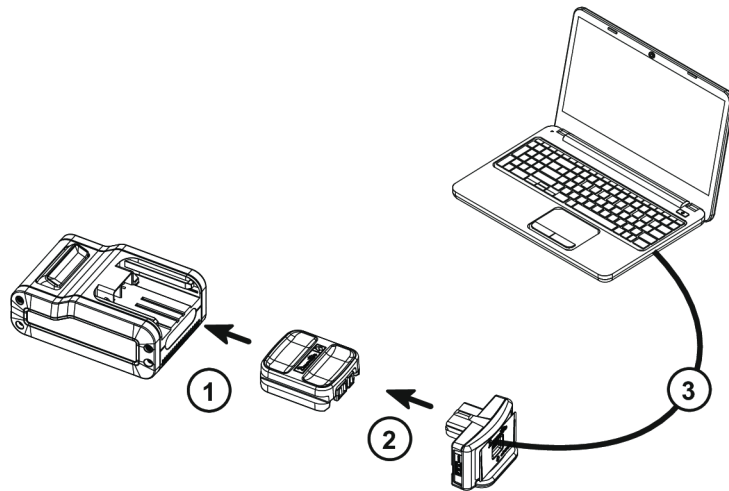

Så här startar du och ställer in CVIMONITOR

Starta CVIMONITOR från datorns skrivbord.

- i** Versionen av CVIMONITOR måste vara minst **1.7.8.0**.

Kontakta din Desoutter-representant för att få mer information och support.

Klicka på **Batteri** (Battery Pack) i översta fältet.

Klicka på **Välj**.

Hur man ändrar språk

- i** Språket är inställt på **engelska** som standard.
Valfri användare kan ändra språk när som helst.

Engelska	Bulgariska	Koreanska	Japanska
Franska	Ungerska	Slovakiska	Kinesiska
Spanska	Holländska	Tjeckiska	Polska
Tyska	Portugisiska (Brasilien)	Turkiska	
Svenska	Italienska	Rumänska	

Gå till **Meny** och klicka på **Språk**.

Välj ett språk i listan.

Förändringarna tillämpas automatiskt.

Återställa förvald layout

Gå till **Meny** och välj **Visa**.


- i** Vid eventuella problem, markera **Återställ standardlayout**.

Användning

Handhavande

Så här kontrollerar du batteristatus

Klicka på fliken *Status*.

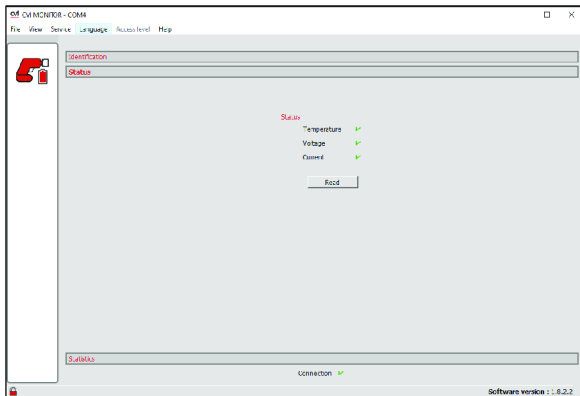


Klicka på *Läs*.

- Temperatur
- Spänning
- Aktuell

i En grön markering visar att mätvärdena är optimala.

Så här kan du visa information om batteriet

Klicka på fliken *Identifiering*.

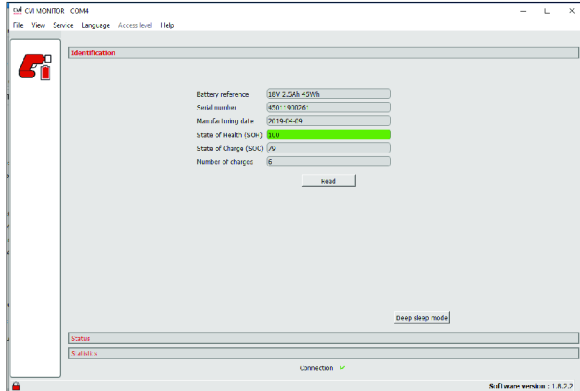

i Den gröna markeringen nederst på skärmbilden visar att batteriet är rätt anslutet.


Klicka på *Läs*.

- Batterireferens
- Serienummer
- Tillverkningsdatum
- Hälstillstånd (SOH)
Hälstillståndet (State Of Health–SOH) mäter batteriets skick och jämför med idealtillståndet. Du kan se om batteriet behöver bytas ut eller om det är OK.
- Laddningstillstånd (SOC)
Laddningstillståndet (State of Charge–SOC) är batteriets laddning i förhållande till kapaciteten.
- Antal laddningar (sedan tillverkningsdatum)

i Gröna rutor visar att batteriet är i optimalt skick.

Så här kan du visa statistik om batteriet

Klicka på fliken *Statistik*.

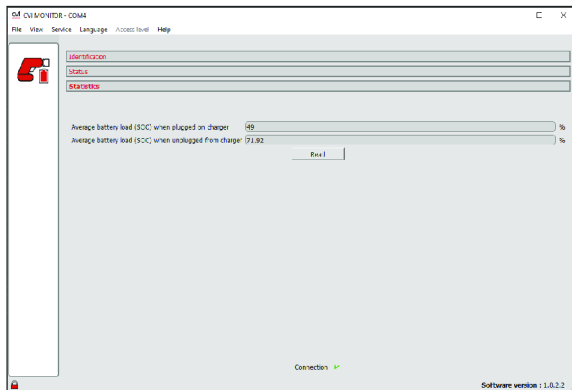

Klicka på *Läs*.

- Rätt laddning (%) hos batteriet (SOC) när det är anslutet till laddaren
- Genomsnittsladdning (%) hos batteriet (SOC) när det inte är anslutet till laddaren

Så här sätter du batteriet i djupt viloläge (Deep Sleep)

Klicka på fliken *Identifiering*.

Klicka på knappen *Djupt viloläge (Deep sleep)*.

- ① Du väcker upp batteriet genom att ansluta det till en laddare.

Felsökning

Felsökning

När ett problem inträffar visas en röd symbol.

Orsakssymbolerna visas under en kort tid och du får även förslag på hur problemet kan lösas.

Temperatur

Batteriet är för varmt.

Låt batteriet svalna.

Batteriet är för kallt.

Följ anvisningarna i kapitlet *Krav för förvaring och användning*.

Batteriet är för varmt.

Byt ut batteriet.

Permanent skada – batteriet måste bytas ut.

Spänning

Överspänning

Vänta på självurladdning.

Djup urladdning

Mycket låg laddning.

Batteriet tillfälligt inaktiverat.

Anslut batteriet till adaptorn snabbt.

Fullständig urladdning

Djup urladdning.

Batteriet permanent urladdat.

Byt ut batteriet.

Aktuell

Ström har en röd symbol på skärmbilden **Status**.

Tryck länge på mätarknappen (mer än 8 sekunder).

Anslut alternativt batteriet till laddaren.

Desoutter Industrial Tools grundades 1914 och har sitt huvudkontor i Frankrike. Företaget är en global ledare av elektriska och pneumatiska monteringsverktyg, och tillhandahåller ett brett utbud av monterings- och tillverkningsprocesser. Dessa inkluderar flyg-, bil-, lätta och tunga fordon, Off-Road, allmänindustrin.

Desoutter erbjuder ett omfattande utbud av lösningar, verktyg, service och projekt, för att uppfylla de särskilda krav som lokala och globala kunder i över 170 länder har.

Företaget designar, utvecklar och levererar innovativa lösningar med kvalitet för industriverktyg, inklusive luftskruvmejslar och elektriska skruvmejslar, avancerade monteringsverktyg, avancerade bormaskiner, luftmotorer och momentmätssystem.

Hitta mer på www.desouttertools.com



More Than Productivity